

Brissa




inverter expert

Frío  Calor

CONFORT

Filtro 4 en 1

La combinación de cuatro filtros puede eliminar eficazmente todo tipo de polvo y olor en el aire y refrescar el aire interior.

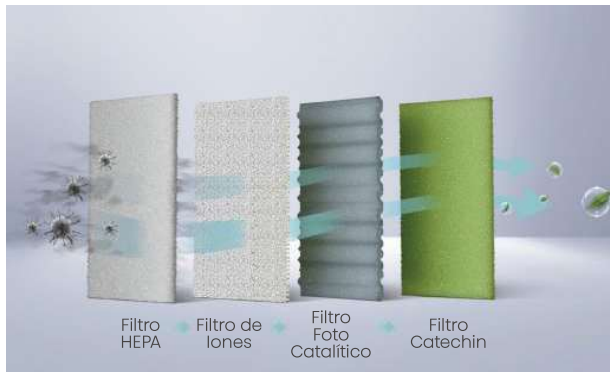

Modo de ahorro de energía

Hi Watt Control, modo de control de potencia Hisense, 75%, 55%, 35% tres etapas cumple con diferentes requisitos, más ahorro de energía.



Fácil instalación y mantenimiento | Hasta 30 metros de distancia

Ahorra tiempo de trabajo

Instala con mayor libertad



Condiciones de operación extrema (-15° a 42°)

Funciona en todo tipo de clima



Autolimpieza del evaporador

El evaporador para eliminación de la suciedad desintegra rápidamente el polvo y la suciedad a través del congelamiento interno, y luego enjuaga el evaporador para lograr su limpieza.



Abanicado automático 4D

El abanicado automático horizontal y vertical mejora la distribución de la refrigeración, haciendo que se sienta más cómodo



DC Inverter Compressor

Logra un enfriamiento rápido, ahorra energía y produce un bajo nivel de ruido.

Modelo		AS-09UW4SYRCH	AS-12UW4SYRCH	AS-18UW4SMSCH	AS-22UW4SBTCH	AS-30UW4SBBDJ	AS-36UW4SDKDJ
Capacidad Nominal Enfriamiento	Btu/h	3.800 - 10.000	2.600 - 12.000	5.800 - 18.000	4.300 - 25.000	8.500-28.000	8.100-32.000
Capacidad Nominal Enfriamiento	W	1.110 - 2.930	760 - 3515	1.670 - 5.275	1.260 - 7.330	2500-8300	2400-9400
Capacidad Nominal Calefacción	Btu/h	3.500 - 12.000	3.700 - 14.400	5.800 - 18.000	5.250 - 25.000	8.100-30.000	6.790-33.400
Capacidad Nominal Calefacción	W	1.025 - 3515	1.080 - 4.220	1.670 - 5.275	1.540 - 7.330	2.400-8.900	1.990-9.800
Potencia Eléctrica Enfriamiento	W	810	997	1,555	1,995	2.555	2.835
Potencia Eléctrica Calefacción	W	745	885	1,412	1,770	2.405	2.545
Caudal de Aire Máximo	m3/h	550	580	920	1,100		
E.E.R.	W/W	3.21	3.21	3.21	3.21	3,21	3,21
C.O.P.	W/W	3.61	3.61	3.61	3.61	3,41	3,61
Clase energética Frío / Calor		A / A	A / A	A / A	A / A	A / B	A / A
Refrigerante Carga		R410A / 580	R410A / 700	R410A / 1.100	R410A / 1.690	R410A / 1.970	R410A / 2.200
Nivel de ruido Unidad Interior (Alta / Baja)	dB(A)	39 / 34	40 / 35	44 / 36	44 / 37	46/42	49/45
Nivel de ruido Unidad Exterior	dB(A)	51	53	55	56	56	59
Rango de temperatura exterior calefacción	C	7~27 / -15~24					
Rango de temperatura exterior enfriamiento	C	21~43 / 21~ 32					
Alimentación eléctrica							
Voltaje Fase Frecuencia	A	220-240V/1F/50Hz				220-240V/50Hz	
Corriente Nominal Enfriamiento	A	4.6	4.7	7.1	9.2	9.2	9.2
Corriente Nominal Calefacción		4.6	4.2	6.4	8.2	8.2	8.2
Sistema							
Tipo de Compresor		Rotativo					
Conexión de tubería							
Líquido	Pulg.	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
Gas	Pulg.	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
Máximo Longitud de tuberías	m	25	25	30	30	30	30
Máximo diferencia de nivel	m	10	10	10	10	10	10
Datos Físicos							
Dimensiones Ancho x Altura x Prof.	Unid. Interior	660x240x482	660x240x482	780x260x540	860x310x667	1131x315x235	1286x346x262
	Unid. Exterior	790x255x198	790x255x198	890x300x220	1.128x320x243	860x650x310	885x795x366
Peso Neto (kg)	Unid. Interior	7,5	7,5	10	12,5	14,5	19,5
	Unid. Exterior	22	21	28,5	41,5	49	60
Dimensiones Embalaje Ancho x Altura x Prof.	Unid. Interior	785x345x530	785x345x530	910x360x600	995x420x720	1220x400x310	1385x435x325
	Unid. Exterior	850x320x260	850x320x260	960x365x300	1.210x390x315	995x730x445	1050x890x500
Peso Bruto (kg)	Unid. Interior	9,5	9	12	15	17	23
	Unid. Exterior	24	23	31,5	45,5	51	66